DYNAMIC 620 START

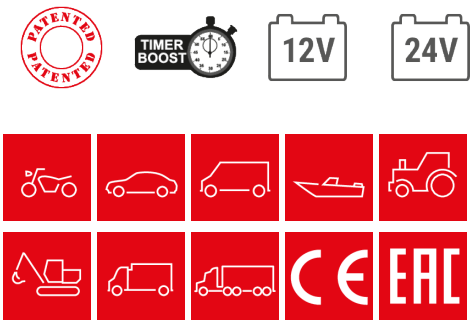

- Chargeur de batterie et démarreur pour batteries WET de 12 / 24 V et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. 570A max.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.

- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**829384**	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	**12 / 24 V**	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	**20 Ah**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT DE CHARGE EFFICACE	**90 A**	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	**1550 Ah**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	**70 A**	POSITIONS DE REGLAGE	**4**
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	**2 kW**	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	**360 A**	DIMENSIONS (LxLxH)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	**10 kW**	COURANT DE DEMARRAGE MAX	**570 A**	POIDS	**24 kg**

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE	
802029	FUSIBLES 100A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.
Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide ;
- temporisateur pour charge rapide ;
- affichage du courant de charge et de démarrage ;
- protection contre surcharges et inversion de polarité.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES