LEADER 220 START

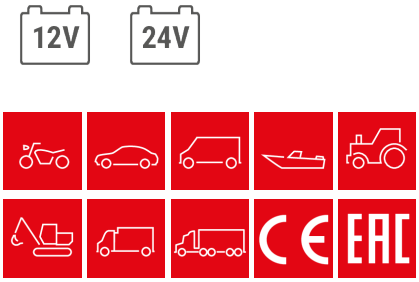

- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina da 12/24V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	**807539**	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	**12 / 24 V**	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	**30 Ah**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE CARICA EFFICACE	**30 A**	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	**400 Ah**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	**20 A**	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	**2**
POTENZA ASSORBITA CARICA	**0,8 kW**	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	**120 A**	DIMENSIONI (LxWxH)	**22,5 x 29 x 20,5 cm**
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	**3,6 kW**	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	**180 A**	PESO	**9 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123569	CAVO 6 MMQ 2 M E PINZA DI MASSA
123588	CAVO 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE	
802258	FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina.
Caratteristiche:
- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI