


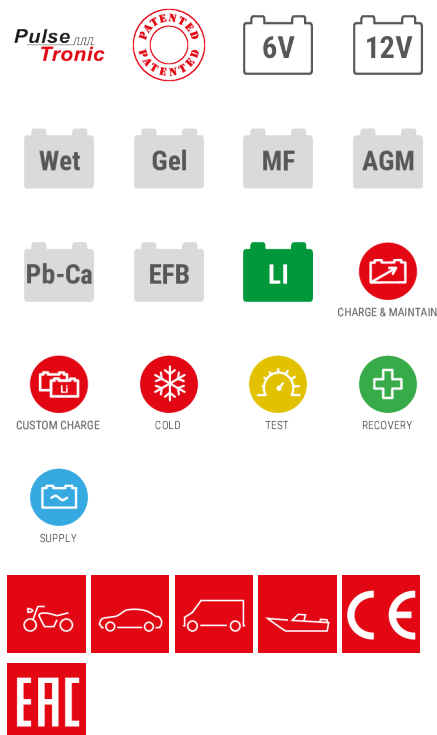

- Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät mit LCD-Bildschirm für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 6/12 V.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic.
- Erweiterte Funktionen: COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen; TEST Drehstromgenerator, Start und Batterieladestand; RECOVERY zur Wiederherstellung sulfatierter Batterien; SUPPLY für die stetige und zuverlässige Stromversorgung während der Batteriewechsel
- Die Schutzart IP65 stellt den Schutz vor Staub, Wasser und Feuchtigkeit sicher. Kompakt und leicht, um einfach transportiert und positioniert werden zu können.
- Die Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung garantieren Sicherheit.
- Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807578	LADESPANNUNG	6 / 12 V	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	70 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	1 / 4 A	SCHUTZKLASSE	IP65
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	1 / 4 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	17 x 6,5 x 3,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	55 W	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	2 Ah	GEWICHT	0,6 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR

802986	STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M6
804037	STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M8
804038	STECKVERBINDER MIT 12V-STECKER FÜR ZIGARETTENANZÜNDER BEI AUTO UND MOTORRAD

BESCHREIBUNG

Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 6/12V mit LCD-Bildschirm.

Auf die ausgewählte Batterietechnologie abgestimmte Programme zum Laden und Erhaltungsladen über Pulse Tronic. Erweiterte Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien. Testet die Drehstromlichtmaschine und die Fahrzeugbatterie. Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels. Vereinfachte Anwendung und sofortige Anzeige der Parameter über den LCD-Bildschirm. Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic.
 - COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen.
 - RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien.
 - TEST-Funktion zum Testen von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine.
 - SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während der Batteriewechsel.
 - LCD-Bildschirm.
 - Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.
- Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



BROCHURE

NÜTZLICHE LINKS



VIDEO