T-CHARGE 12 EVO

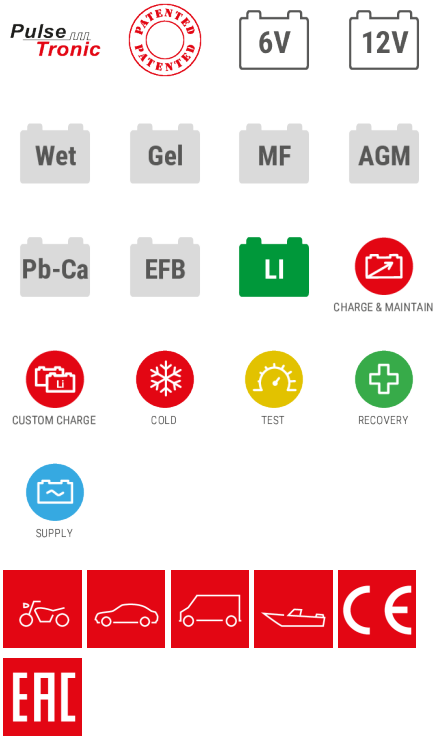

- Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6/12V con pantalla LCD.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Funciones avanzadas: COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; TEST alternador, arranque y estado de carga de batería; RECOVERY para el restablecimiento de las baterías sulfatadas; SUPPLY para la alimentación continua y fiable durante los cambios de batería.
- El grado IP65 asegura la protección ante el polvo, el agua y la humedad. Compacto y ligero, para transportarlo y colocarlo con facilidad.
- Seguridad garantizada por las protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas y cables con argollas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**807578**	TENSION DE CARGA	**6 / 12 V**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**70 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**1 / 4 A**	GRADO DE PROTECCION	**IP65**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**1 / 4 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**17 x 6,5 x 3,5 cm**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**55 W**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**2 Ah**	PESO	**0,6 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS DE CARGA/ARRA	
802986	CONECTOR DE BATERÍA PARA ARGOLLAS M6
804037	CONECTOR DE BATERÍA PARA ARGOLLAS M8
804038	CONECTOR CON ENCHUFE DE ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS 12V COCHE Y MOTO

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6/12V con pantalla LCD.
Programas de carga y mantenimiento en Pulse Tronic específicos para la tecnología de la batería seleccionada. Función avanzada para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas. Efectúa el test del alternador y de la batería del vehículo. Es una fuente de alimentación continua y fiable durante los cambios de batería. Utilización simplificada y visualización inmediata de los parámetros gracias a la pantalla LCD.
Características:
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas;
- Función TEST de batería, arranque y alternador;
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería;
- Pantalla LCD;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Incluye cable con pinzas y cables con argollas.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BROCHURE

ENLACES ÚTILES

VIDEO