INVERPULSE 60.30 WAVE BASE

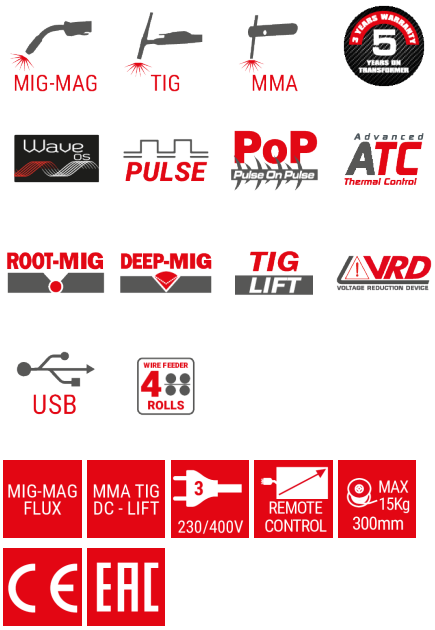

- Saldatrice inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso (MIG- MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con unità trainafilo esterna a 4 rulli, 400A. Alimentazione 3ph 230/400V.
- Sistema Operativo Wave OS. Modalità EASY e EXPERT (ambiente di lavoro personalizzabile).
- Possibilità di operare su diversi materiali saldati o saldobrasati in pulsato e doppio pulsato (PULSE e POP)
- Archi di saldatura avanzati per applicazioni specifiche (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Possibilità di creare, salvare, richiamare programmi di saldatura personalizzati.
- Interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori per un'interazione semplificata con il prodotto.
- Operazioni di saldatura tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB o su piattaforma cloud (optional)
- Elevate performance con consumi ridotti.

DATI TECNICI

CODICE	**816177**	CORR. ASSORB. MAX 230V	**37 A**	RULLINI	**4**
TENSIONE DI RETE TRIFASE	**230 / 400 V**	TENS. VUOTO MAX DC 230V	**106 V**	TIPO RULLINI	**P**
TOLLERANZA RETE	**-25 / +15 %**	RANGE VOUT MIG 230V	**10 - 30 V**	RULLINI Ø	**30 mm**
CORRENTE 60% DC	**270 A**	POT. ASSORB. MAX 230V	**11,9 kW**	RANGE VELOCITA' FILO	**1,5 - 20 m/min**
CORRENTE 100% DC	**210 A**	POTENZA ASSORBITA idle	**41 W**	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZ.	**3 m**
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**31 A**	RENDIMENTO	**89 %**	CLASSE COMPATIBIL. ELETTROMAG.	**A**
TENS. VUOTO MAX DC	**73 V**	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	**0,6 - 2 mm**	NORMATIVA	**EN60974-1/60974-5/EN60974-10**
RANGE VOUT MIG	**10 - 34 V**	Ø FILO SALDATURA INOX	**0,8 - 2 mm**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
POTENZA ASSORBITA AL 60%	**9,4 kW**	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	**0,8 - 1,6 mm**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**16,5 kW**	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	**1 - 2 mm**	DIMENSIONI (LxWxH)	**103 x 51 x 145 cm**
CORRENTE AL 60% DC 230V	**200 A**	Ø FILO BRASATURA	**0,8 - 1,2 mm**	PESO	**70 kg**
CORRENTE AL 100% DC 230V	**160 A**	DIMENSIONE BOBINA Min-Max	**200 - 300 mm**		

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804124	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 35MMQ 4M AX50

COMANDI A DISTANZA

802336	RC-20 10 M COMANDO 2POT

ALTRI ACCESSORI

803067	KIT SUPPORTO DOPPIA BOMBOLA

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722346	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

KIT SALDATURA MIG/MAG

802409	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,6 MM
802276	KIT SALDATURA FILO ANIMATO D. 1-2,4 MM

TORCE MIG

742822	MT40S TORCIA MIG 5M

TORCE MIG - AQUA

742996	MT240 TORCIA MIG 4M AQUA
742821	MT500 TORCIA MIG 4M AQUA
722683	MT500 TORCIA MIG 5M AQUA
742881	MT555 DC TORCIA MIG 4M AQUA

TRAINAFILO E ACCESSORI

804224	KIT RUOTE TRAINAFILO
802486	ADATTATORE BOBINA B-300

CAVI COLLEGAMENTO MIG

802348	CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 4M 14 POLI
802349	CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 10M 14 POLI
802398	CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 4M AQUA
802399	CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 10M AQUA
802470	CAVO COLLEGAMENTO 95MMQ 30M AQUA

ALTRI ACCESSORI MIG

982219	KIT SCHEDA PUSH PULL
804403	KIT STAFFE MULTIUSO PER GENERATORE

GRUPPI RAFFREDDAMENTO ACQUA

804258	GRA 5505 EXTRA POWER GRUPPO RAFFREDDAMENTO ACQUA

SISTEMA DI MONITORAGGIO

982782	TAAC 4.0 10M KIT

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso MIG- MAG/FLUX/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift, con trainafilo a 4 rulli.
Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura: personalizzabili in base all'esigenza dell'utilizzatore; tracciabili ed analizzabili, attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate, grazie alla regolazione SINERGICA dei parametri.
E' possibile operare su diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio), saldobrasati (lamiere galvanizzate e zincate) in pulsato e doppio pulsato e con archi di saldatura avanzati (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG (PULSE e POP), AB PULSE, AB POP).
Completa di dispositivo VRD.
Molteplici programmi di saldatura memorizzati e possibilità di creazione, salvataggio ed esportazione di numerosi programmi personalizzati.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO

SOFTWARE/APP

LINK UTILI

VIDEO