T-CHARGE 26 EVO

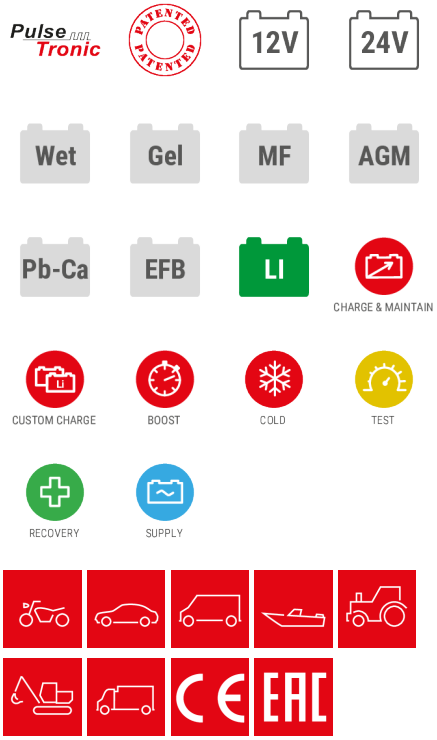

- Carregador de baterias, mantenedor de carga e verificador eletrónico multifunções para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12/24V com ecrã LCD.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria; RECOVERY para restabelecer baterias sulfatadas; SUPPLY para alimentação contínua e fiável durante as trocas de bateria.
- O grau IP44 assegura proteção contra poeira, água e humidade. Compacto e leve, para facilitar o transporte e o posicionamento.
- Segurança garantida pelas proteções contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade.
- Equipado com cabo com pinças e cabo com olhais.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**807595**	TENSÃO DE CARREGAMENTO	**12 / 24 V**	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	**250 Ah**
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	**230 V**	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	**16 / 8 A**	GRAU DE PROTEÇÃO	**IP44**
FREQUÊNCIA DE REDE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	**16 / 8 A**	DIMENSÕES (CxLxA)	**27 x 12 x 6,7 cm**
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	**232 W**	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	**10 Ah**	PESO	**1,6 kg**

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125069	CLAMPS PATCH CORD
125070	EYELETS PATCH CORD

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE	
803088	ÍMÃS 2 UNIDADES
802986	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M6
804037	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M8
804038	CONNECTOR WITH CAR AND MOTORBIKE 12V CIGARETTE LIGHTER PLUG

DESCRIÇÃO

Aparelho eletrónico multifunções para carga, manutenção e teste, para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V com display LCD.
Programas de carga e manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia de bateria selecionada. Função BOOST para carga rápida. Função avançada para carregar e manter baterias em baixas temperaturas. A ativação da função RECOVERY permite recuperar baterias sulfatadas. Execute o teste da bateria do alternador e do veículo. É uma fonte de alimentação contínua e confiável durante as trocas de bateria. Uso simplificado e exibição imediata dos parâmetros graças à tela LCD.
Características:
- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida de baterias;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- Função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas;
- Função TEST para baterias, arranque e alternador;
- Função SUPPLY para fornecimento estável de energia durante trocas de bateria;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Inclui cabo com pinças e terminais redondos.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BROCHURE