MAXIMA 230 SYNERGIC

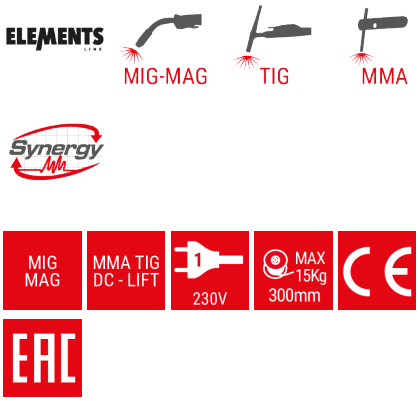

- Aparelho de soldar com inversor multiprocesso (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT), 220A.
- Regulação SINÉRGICA dos parâmetros: painel intuitivo com 3 configurações (processo, forma do cordão e espessura).
- Preparado para o uso com bobinas ,ax 15 kg de Ø 300 mm.
- Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%).
- Soldadura MMA: elétrodos rútilos até 3,2 mm.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**816234**	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	**32 A**	DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX	**0,8 - 1 mm**
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	**230 V**	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	**18 A**	DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO	**0,8 - 1 mm**
FREQUÊNCIA DE REDE	**50 / 60 Hz**	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	**5,0 kW**	DIAM. ARAME PARA BRASAGEM	**0,8 - 1 mm**
TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	**52 V**	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	**2,2 kW**	CLASSE DE INSULAÇÃO	**H**
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	**20 - 220 A**	EFICIÊNCIA	**87 %**	GRAU DE PROTEÇÃO	**IP23**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**180 @ 20% A**	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	**0,7**	DIMENSÕES (CxLxA)	**82,5 x 36 x 67 cm**
CORRENTE A 35% EM DC	**135 A**	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	**1,6 - 3,2 mm**	PESO	**21 kg**
CORRENTE A 60% EM DC	**100 A**	DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO	**0,6 - 1 mm**		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

742180	MT15 TOCHA MIG 3M (RED)
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A

ACESSÓRIOS A PEDIDO

PINÇA PORTA-ELÉTRODO COM CABO

804121	SUPORTE DE ELÉCTRODO + CABO 16MMQ 3M AX25

REDUTORES DE PRESSÃO

722341	REGULADOR DE GÁS PARA GARRAFA RECARREGÁVEL
722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L\MIN
804208	CONECTOR DE GÁS RÁPIDO

CAIXA DE CONSUMÍVEIS MIG-MAG

804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL

KIT DE SOLDADURA MIG/MAG

802037	KIT DE SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL D. 0,8 MM
802115	KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT DE PREGAMENTO

TOCHAS MIG

742181	MT15 TOCHA MIG 4M

TOCHAS TIG

722563	ST9V 4M AX25 TOCHA TIG

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT, controlado por microprocessador.
Grande versatilidade na utilização de vários tipos de materiais (aço, aço inixidável, alumínio) e em todas as aplicações possíveis, desde operações de manutenção a trabalhos de instalação.
A regulação SYNERGIC dos parâmetros da soldadura facilita a utilização e garante excelentes resultados, mesmo para utilizadores menos experientes.
Leve e compacto, é facilmente transportado para qualquer local de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores.

Características:

- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/- 15%);
- Ajuste de força de arco no MMA;
- Conexão da tocha Euro.

Fornecido com tocha MIG-MAG, cabo e pinça de terra.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISTA EXPLODIDA

CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS

VIDEO