DYNAMIC 620 START

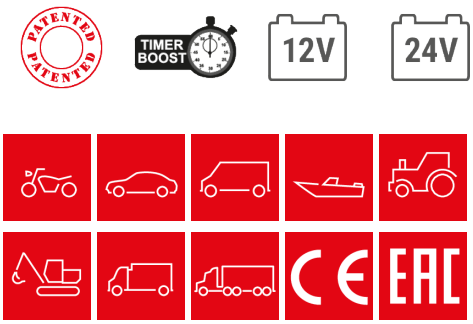

- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 570A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.

- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**829384**	TENSION CARGA	**12 / 24 V**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**20 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**90 A**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**1550 Ah**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**70 A**	POSICIONES DE REGULATION	**4**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**2 kW**	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	**360 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	**10 kW**	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	**570 A**	PESO	**24 kg**

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802029	FUSIBLES 100A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- temporizador para la carga rápida;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas y inversionesde polaridad.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO